

# W4N

Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE



2,4 ГГц  
300 Мбит/с



2x5 dBi  
Антенны




IPTV

# Инструкция по переходу с PPPoE на динамику для роутера: SNR-CPE-W4N

1. Открываем любой браузер



и вводим в адресную строку адрес роутера:

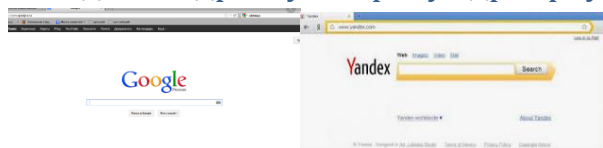


**192.168.1.1** (который написан на нижней части роутера).



1. Получаем запрос от роутера на вход в него (окно «SignIn» с полями для заполнения):

Вводим в строке Username: **Admin**

Вводим в строке Password: **Admin**

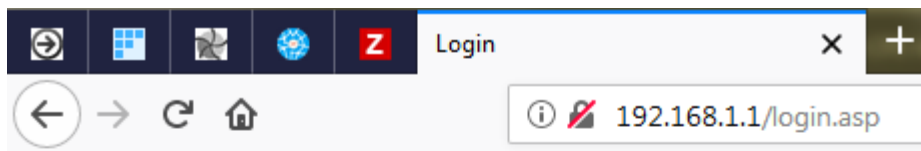


**Sign In**

Username

Password

И нажимаем на кнопку «Log In»

2. Вы попадаете автоматически на страницу  
выбираем в поле: **Russian** и нажимаем **Apply** (пример ниже)

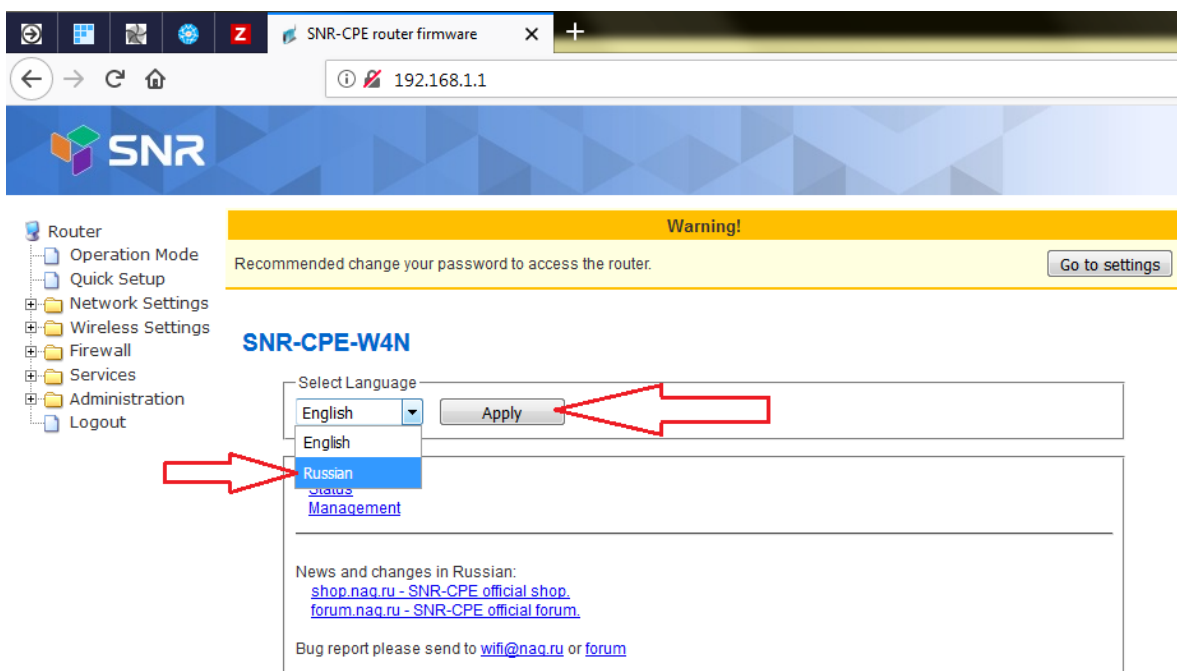

3. В левом блоке выбираем пункт: **Настройки WAN**  
В поле **VPN** выбираем - **Отключить**

Внимание!  
Рекомендуется изменить пароль доступа к маршрутизатору. Перейти

### Настройки Wide Area Network (WAN)

Вы можете выбрать тип подключения, который применим к вашим условиям. Также вы можете изменить параметры для выбранного типа подключения.

**Подключение WAN**  
Тип подключения WAN: DHCP (автоматическая настройка)

**Дополнительные настройки WAN**

**Настройки PPPoE \ VPN**

VPN:

Режим VPN:

Имя пользователя:

Пароль:

**Дополнительные настройки PPPoE \ VPN**

**MAC адрес**  
MAC-адрес WAN: F8:F0:82:A3:FF:09 Восстановить заводской

Затем нажимаем на кнопку «Применить»


#### 4. Шаг настройки роутера:

После того как вы выполнили действия выше, попробуйте зайти в браузер



на сайт, например, <http://yandex.ru> или <http://ipoe.k-telecom.org> и вас сразу же перенаправит на страницу проверки состояния подключения.


Вам необходимо в разделе «Статус подключения» нажать кнопку «Перейти» и Вас перенаправит на страницу авторизации.

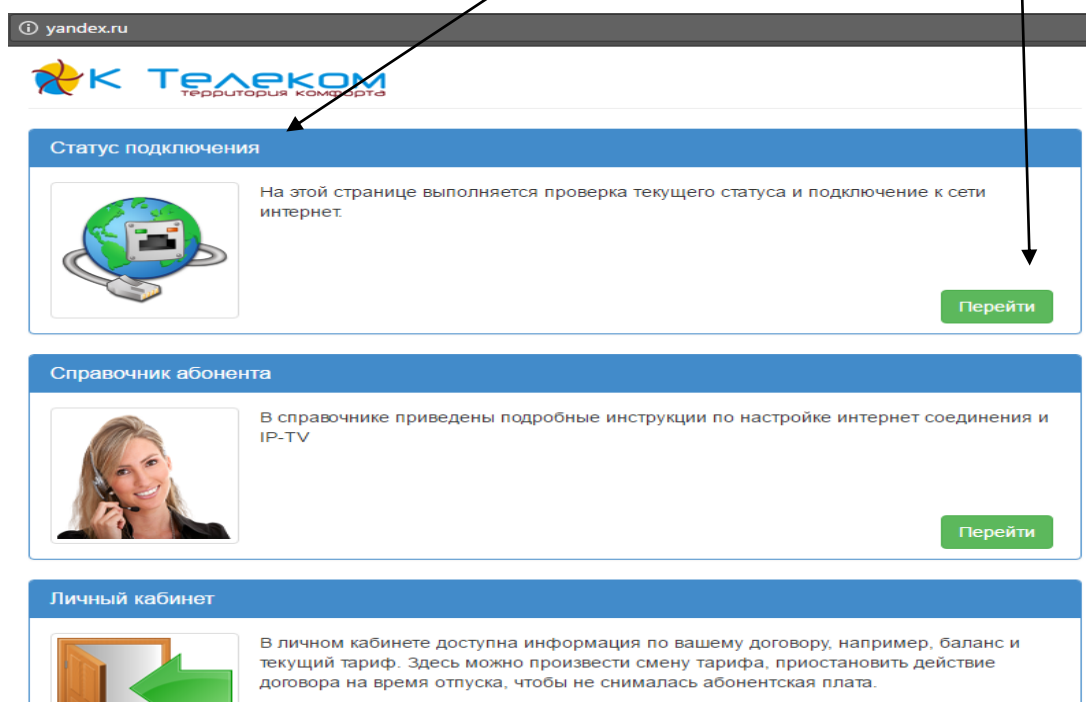

The screenshot shows the K-Telecom website interface. At the top, there is a browser address bar with 'yandex.ru'. Below it is the K-Telecom logo with the tagline 'территория комфорта'. The main content area is divided into three sections: 1. 'Статус подключения' (Connection Status) with a globe icon and a 'Перейти' button. 2. 'Справочник абонента' (Subscriber Handbook) with a woman on a headset icon and a 'Перейти' button. 3. 'Личный кабинет' (Personal Cabinet) with a door icon and a 'Перейти' button. Arrows from the text above point to the 'Статус подключения' section and the 'Перейти' button.

## 5. Шаг настройки роутера:

На странице авторизации Вам необходимо ввести свой **логин** и **пароль** для доступа к услуге. Посмотреть логин/пароль возможно в договоре на Интернет (если вы их не вводили). После того как вы нажмете, введете свои данные необходимо нажать «**подключить**».

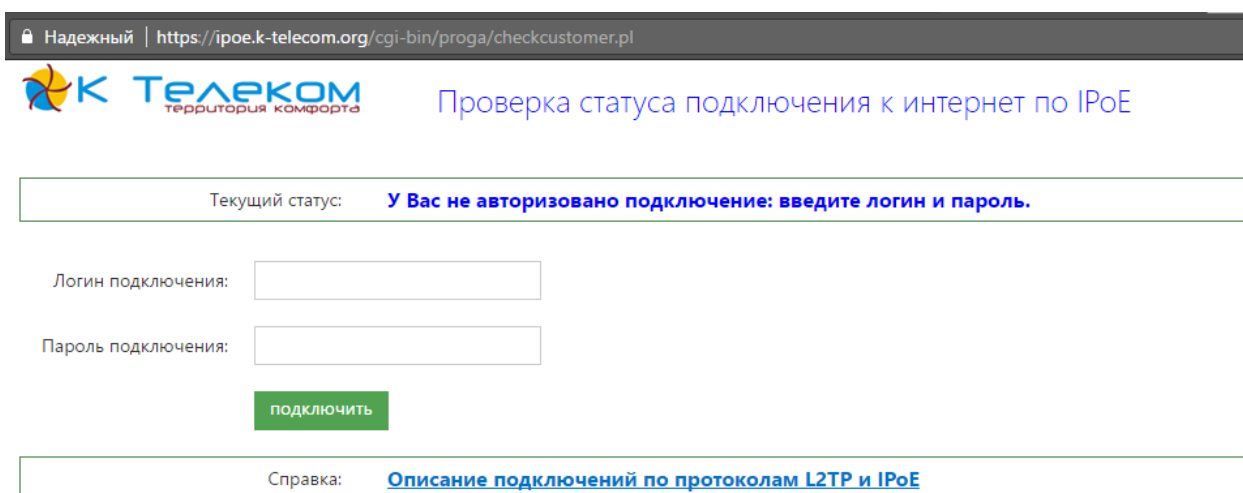

The screenshot shows the authentication page on the K-Telecom website. The browser address bar shows 'Надежный | https://ipoe.k-telecom.org/cgi-bin/proga/checkcustomer.pl'. The page title is 'Проверка статуса подключения к интернет по IPoE'. Below the title, there is a status message: 'Текущий статус: У Вас не авторизовано подключение: введите логин и пароль.' There are two input fields: 'Логин подключения:' and 'Пароль подключения:'. Below the fields is a green button labeled 'подключить'. At the bottom, there is a link for 'Справка: Описание подключений по протоколам L2TP и IPoE'.

## 6. Шаг настройки роутера:

Далее у Вас появится следующее сообщение.



## Проверка статуса подключения к интернет по IPoE

Текущий статус: **У Вас не авторизовано подключение: введите логин и пароль.**

Результат подключения: Авторизация обновлена, через несколько минут появится интернет.

Справка: [Описание подключений по протоколам L2TP и IPoE](#)

Для доступа к услуге Интернет Вам необходимо подождать всего несколько минут (от 2х до 5). После чего вы сможете пользоваться интернетом в обычном режиме.

**Спасибо! Теперь качество доступа к сети стало выше. Приятного пользования.**

**Если у вас возникли трудности в подключении или вопросы, обратитесь, пожалуйста, по номеру технической поддержки 8 800 77 5 77 85**